ATI. FICHA TERMO A GAS LICUADO O GAS NATURAL

GARANTIZA EFICIENCIA POR SOBRE UN 84% DE RENDIMIENTO

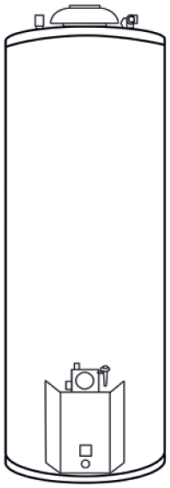

Perteneciente a la línea Intelligent de ALBIN TROTTER INDUSTRIAL, este termo acumulador a gas es único en el mercado:

- Posee un e**stanque de acero galvanizado de 3mm** de espesor que mantiene la calidad y extiende su vida útil.
- **Viene en diversos modelos**: a gas licuado, natural y manufacturado, con capacidades entre 130 y 600 litros.
- Asegura **eficiencia energética** gracias al diseño de sus componentes.
- Con un estanque de acero galvanizado, un ánodo de magnesio y uniones dieléctricas(*).
- **Asegura agua caliente** hasta con un mínimo de presión.
- Su termostato **controla la temperatura**, mientras que su protector térmico desconecta el circuito frente a anomalías.
- Cuenta con una **válvula de seguridad** que nivela la presión, y con un **seguro automático** que se activa frente al sobrecalentamiento.
- Cumple Protocolo de seguridad PC Nº27 y Protocolo de eficiencia energética PC Nº27/1-2

CAPACIDAD	TIPO DE GAS	POTENCIA	POTENCIA	DIÁMETRO	PROFUNDIDAD	ALTURA TOTAL	PESO	CONEXIÓN TUBERÍA AGUA	CONEXIÓN TIRAJE DIÁMETRO	TIEMPO DE RECUPERA-CIÓN A 70°C
L	GAS	kCAL/h	kW/h	cm	cm	cm	kg	in	in	h
130	GN/GLP	6.707	7,8	47	59	165	80	1/2″	3″	1,3
200	GN/GLP/GM	6.707	7,8	57	69	172	107	1/2″	3″	1,8
260	GN/GLP	6.707	7,8	57	69	208	122	1/2″	3″	2,6
330	GN/GLP	8.428	9,8	60	73	220	130	1″	3″	2,2
400	GN/GLP	8.428	9,8	77	89	195	190	1″	3″	3,2
500	GN/GLP	8.428	9,8	77	89	222	225	1″	3″	3,7
600	GN/GLP	8.428	9,8	77	89	249	260	1″	3″	5,2

GN: gas natural, GLP: gas licuado, GM: gas manufacturado. Temperatura agua fría 15°C, agua caliente acumulado 70°C. Los datos y valores contenidos en este cuadro son aproximados. (*)Las uniones dieléctricas vienen en termos de 330 litros en adelante.

TERMO A GAS INTELLIGENT

Estanque acumulador industrial de acero de 3mm de espesor

ALBIN Trotter INDUSTRIAL

COMPONENTES

- Válvula de seguridad
- Ánodo de sacrificio
- Termostato de temperatura
- Tapón de aseo
- Aislación térmica
- Disipador de gases
- Válvula termostática regulable de gas
- Cámara de combustión

IMPORTANTE:
SEGÚN LUGAR INSTALADO EL TERMO, CADA 6 Ó 12 MESES SE DEBE HACER MANTENCIÓN AL TERMO CAMBIANDO O AGREGANDO ÁNODO DE MAGNESIO ORIGINAL SEGÚN EL MODELO.
LA GARNATÍA DEL TERMO ES EFECTIVA MIENTRAS SE HAGAN LAS MANTENCIONES DESDE LA FECHA DE COMPRA Y SE INSTALE DENTRO DE LA NORMATIVA VIGENTE CON PERSONA AUTORIZADA EN EL SEC Y POR LA MARCA.
SI EL TERMO SE INSTALA PARA EL USO CON AGUA DE POZO O VERTIENTE PIERDE SU GARANTÍA.

1 AÑO GARANTÍA