TERMOS ELPROM. (LÍNEA BÁSICA) MODELO VERTICAL

LITROS
50
80
100

Protección Vitro Cerámico.
Aislación térmica de alta eficiencia.
Aislación Ecológico CFC.
De fácil mantención (flange).
Interruptor simple anti-humedad.
Termostato regulable.

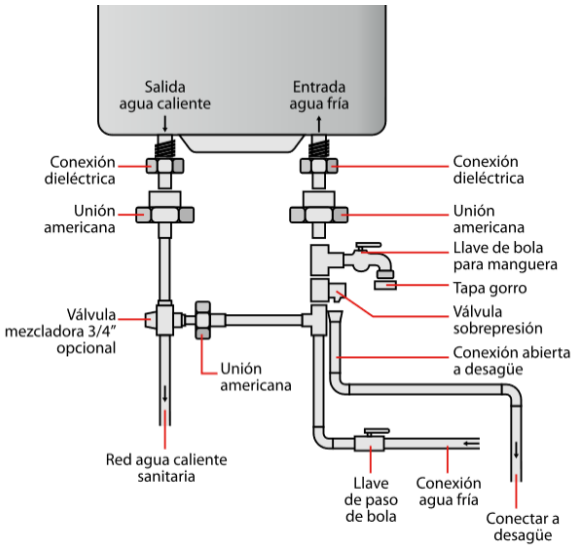

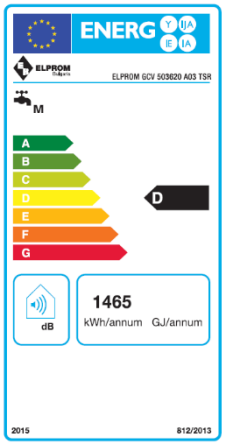

GARANTIA 1 Año de Garantía

ELPROM Bulgaria

* 1 año de garantía. Termo para uso con agua potable.
Si se instala para sr usado con agua de pozo, termal o noria, pierde su garantía.
Se debe hacer mantenciones cada un año.

Atractivos paneles de control, simples y diferentes según versión

MODELO	Elprom GCV 503620	Elprom GCV 804530	Elprom GCV 1004530
Volumen (lts.)	50	80	100
Potencia (W)	2000	2000	2000
Tiempo de Recuperación (hr.:min)	0.52 (hr.:min)	1.20 (hr.:min)	1.39 (hr.:min)
Voltaje (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Presión de Trabajo (MPa)	0.8 MPa	0.8 MPa	0.8 MPa
Medidas, *Altura, diámetro, ancho* (mm)	791 x 360 x 380	786 x 450 x 468	932 x 450 x 468
Montaje	Vertical		