NorTerChile

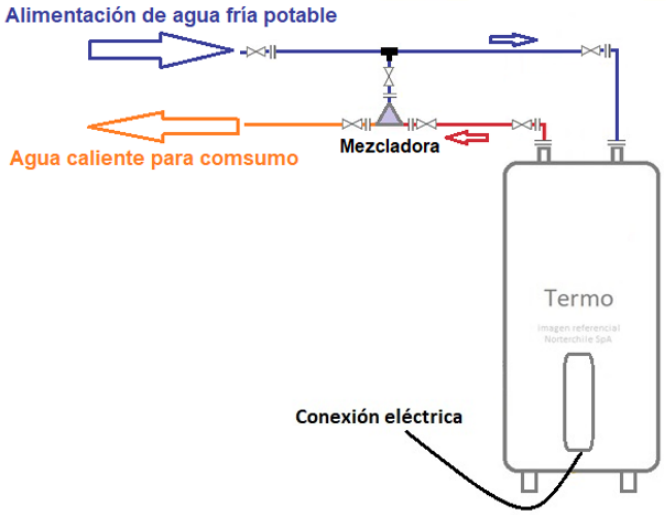

A prueba de fallos por insuficiencia de suministro de agua caliente o fría.

Ofrece una estable temperatura del agua de mezclada.

Rango amplio de temperaturas para agua mezclada: de 35 a 45°C o 50 a 60 °C.

Ideal para casas y duchas comunitarias (camarines).

Muelles	Acero inoxidable
Sellos	Goma de silicona
Rango	35-45°C o 50-60°C
Rango de entrada	50-95ºC
Estabilidad salida	+/-2ºC
Máxima presión admisible	10 bar

VÁLVULAS MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS DE 3/4 a 2 PULGADAS

PERDIDAS DE CARGA SEGÚN CAUDAL

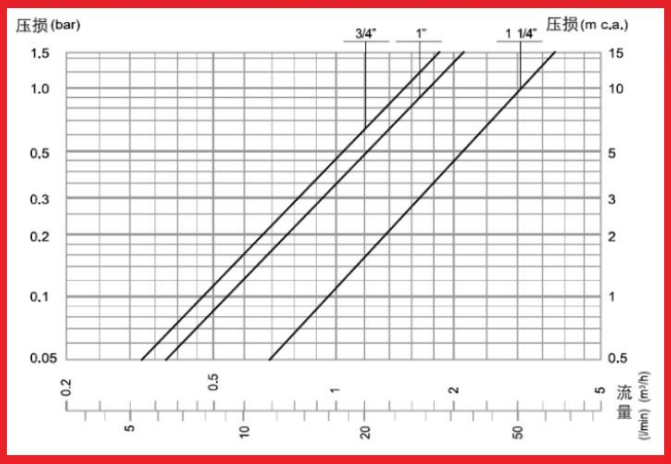

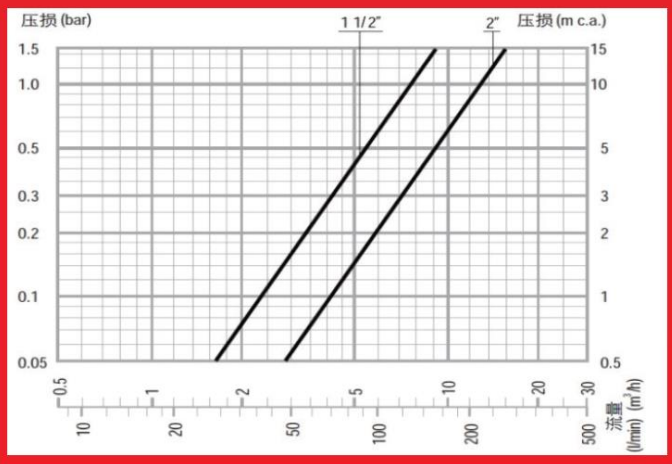

Una válvula mezcladora es capaz de combinar agua caliente (almacenada a temperaturas altas > 50°C) con agua fría para asegurar temperaturas de salida seguras, impidiendo con esto la ocurrencia de quemaduras.

Nuestra válvula mezcladora controla con precisión la temperatura del agua para ducharse y lavarse las manos, manteniendo constantemente la temperatura preestablecida con su perilla de modulación, incluso si la presión del agua varía cuando se usen otros aparatos.