

# TERMOS MURALES

## DIGITALES



MODELOS	CAPACIDAD	CÓDIGO	VOLTAJE	POTENCIA	T° RECUP 30-75	PESO SIN AGUA
TM-30R	30L	361060030	220-240V	1,5KW/6,9A	1	13 KG
TM-50R	50L	361060050	220-240V	1,5KW/6,9A	1,6	17 KG
TM-80R	80L	361060080	220-240V	1,5KW/6,9A	2,6	25 KG
TM-100R	100L	3610600100	220-240V	1,5KW/6,9A	3,2	29 KG
TM-120R	120L	3610600120	220-240V	1,5KW/6,9A	3,8	32 KG


Presión máxima de Operación: 7,5 bar / Conexión de agua 1/2"

CAPACIDAD	RECOMENDACIONES DE USO
30 Litros	Lavaplatos - Lavamanos
50 Litros	Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio
80 Litros	Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio
100 Litros	Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio
120 Litros	Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio

Considera una temperatura de acumulación de 75°C, temperatura de consumo de 40°C y caudal de agua de la ducha de 7 litros por minuto.



### Dimensiones del producto

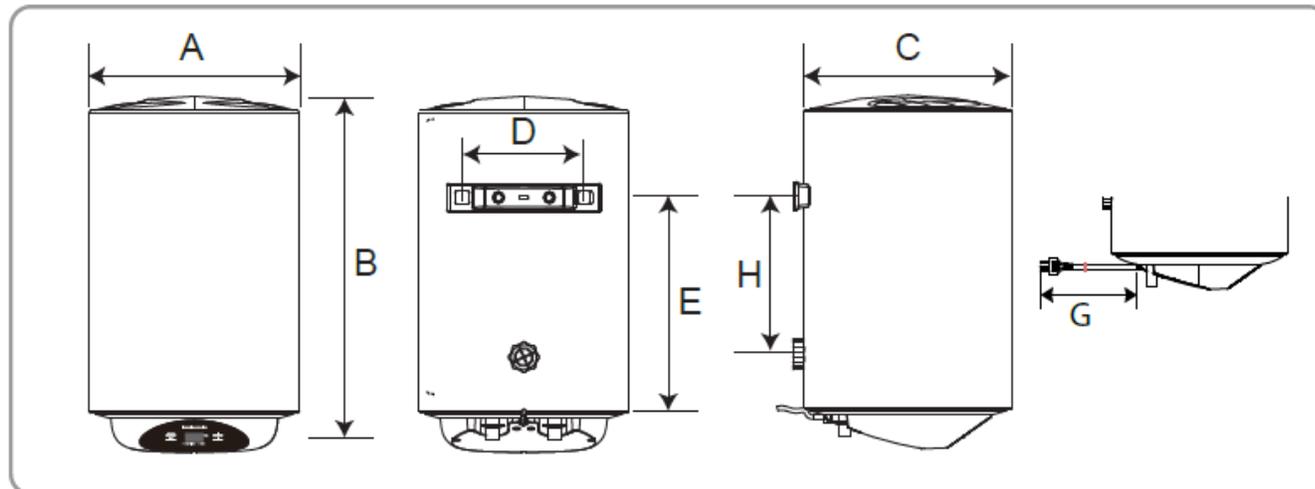

	30L	50L	80L	100L	120L
A	340	385	450	450	450
B	580	715	740	890	1042
C	340	385	450	450	450
D	200	200	200	200	200
E	350	456,5	487,5	637,5	789,5
F	100	100	100	100	100
G	1350-1450	1350-1450	1350-1450	1350-1450	1350-1450
H	NA	NA	NA	NA	447



Tanque interno reforzado con esmalte **ZAFIRO XPAND** que da mayor vida útil al termo.



Aislación de poliuretano expandido de alta densidad **MICROFOAM HD** que disminuye las pérdidas de calor.



Ánodo de Magnesio **AR PROTECT 4X** con doble función protegiendo tu termo por más tiempo.



Resistencias de acero inoxidable cubiertas con esmalte **ZAFIRO XPAND** de baja adherencia al sarro.



Tubo de entrada de agua protegido con nano partículas **SILVER IONS** que elimina bacterias en el agua.



3 sistemas de Seguridad para altas presiones y temperaturas.



Protección **IPX4** de resistencia al agua.



Elaborado con elementos que no contaminan el medio ambiente.



La función **AI-SMART** registra tus hábitos de uso, calentando el agua solo cuando lo necesitas, ahorrando energía.



La función **ECOSYSTEM** reduce tu consumo de energía.



**DISPLAY DIGITAL** que permite elegir la temperatura exacta de tu preferencia.

## CARACTERÍSTICAS ÚNICAS Y SUPERIORES

### DISPLAY DIGITAL

programación que te permite seleccionar la temperatura exacta a lo que deseas calentar el agua.

### FUNCION AI SMART

Función de memoria inteligente, que registra tus hábitos de uso de agua caliente por 7 días, precalentando el agua sólo cuando lo necesitas, ahorrando hasta un 30% de energía.

### FUNCION ECO SYSTEM

Setea la temperatura del agua a 55°C, para un baño agradable y excesos de consumo energético.

### ZAFIRO XPAND

Resistencia eléctrica reforzada con recubrimiento ZAFIRO XPAND, permite una baja adherencia al sarro, mejorando el desempeño y durabilidad de la resistencia.

### AR PROTEC 4X

Ánodo de magnesio resistido, AR PROTEC 4X, dura hasta 4 veces más, protegiendo el interior de tu termo por más tiempo.

### SILVER IONS

Tubo de entrada de agua protegido con nano partículas SILVER IONS que elimina bacterias en el agua.

### IMPORTANTE

A todo termo se debe hacer mantención anual o cada 6 meses si se usa con agua potable de una desaladora.

La garantía es efectiva si; se instala con técnico autorizado por el SEC o por técnicos de Norterchile o Rheem y también si se realizan las mantenciones desde la fecha de compra, por parte de la constructora si es el caso o de una persona natural.

Si el termo es usado con agua de Noria, mineral o pozo, pierde automáticamente toda garantía.



**5 AÑOS DE GARANTÍA**  
TANQUE INTERNO

