

## ARISTON. TERMO ELÉCTRICO VERTICAL MURAL 200 L.



### AHORRO DE EFICIENCIA ENERGETICA


- Aislamiento de poliuretano ecológico

### CALIDAD

- Tanque interno de Titanium revestido en vidrio resistente a 16 bar
- Ánodo de magnesio de gran tamaño
- 5 flanges de sujeción
- Valvula de seguridad de presión a prueba de 8 bar

### COMFORT

- regulación de Temperatura

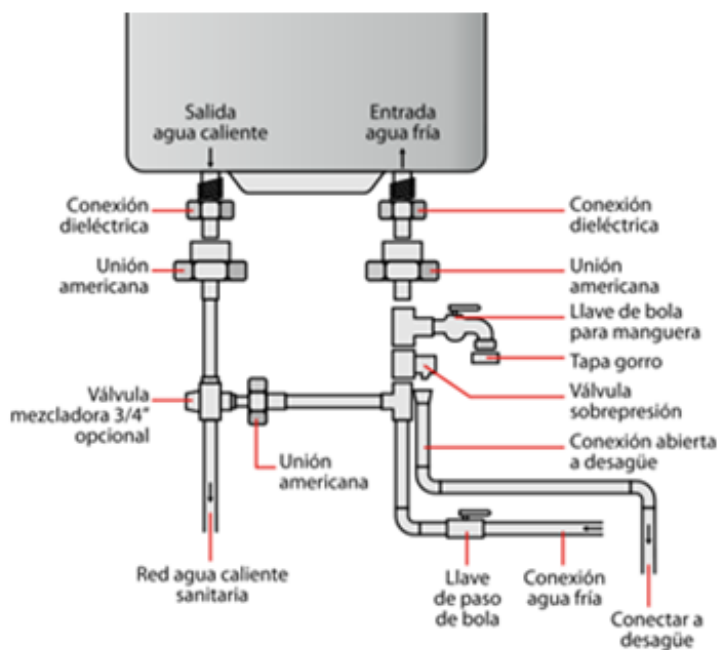

### DISEÑO

- Exclusivo diseño Italiano
- Wall-hung (soporte mural)

#### TECHNICAL DATA

ARI 200 VERT 560  
THER MO EU

Capacity	l	200
Installation	V	
Power	kW	2,2
Voltage	V	230
Heating time ( $\Delta T=45^{\circ}C$ )	h,min	5,35
Heat dispersion at $65^{\circ}C$	kWh/24h	1,85
Max working pressure	bar	6
Max working temperature	$^{\circ}C$	65
Weight	kg	45
Class	IP	25D

#### OVERALL DIMENSIONS

a	mm	232
b	mm	800
c	mm	1278
d	mm	1306

#### CODE



3000362

Erp class

C

Tapping profile

L

