


## TERMOS ELÉCTRICOS

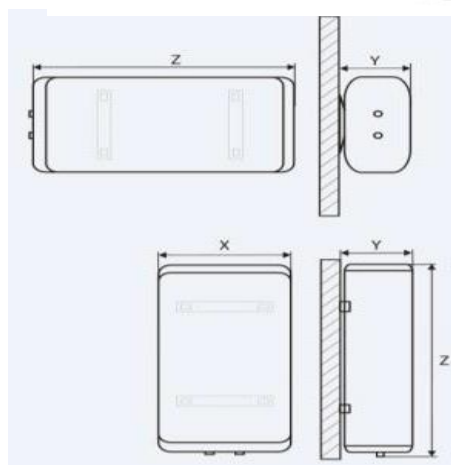

### Ahorro de espacio.

La forma plana con doble tanque permite ahorrar espacio.

### Versatilidad.

Instalación multiposición — Puede ser instalado en posición vertical y horizontal.

### Alta eficiencia.

Excelente eficiencia energética, con clasificación ErP tipo "B".

### INTELIGENTE.

La función Smart permite comodidad y ahorro de energía.

### Panel de control táctil.

Interfaz fácil de usar con indicación para calefacción, encendido, modos de funcionamiento y función inteligente.

### Control inteligente.

Auto diagnóstico e indicación de error.

### Diseño.

Cuerpo moderno con estilo en un color blanco clásico.



Panel de control estilizado

Modelos		IF 30 (smart)	IF 50 (smart)	IF 80 (smart)	IF 100 (smart)
Capacidad	l	25	42	67	84
Potencia nominal	kW	2.0			
Presión nominal, max	bar	8			
Voltaje nominal / Frecuencia	V / Hz	230 / 50			
Tiempo de calentamiento, At=45°C	h : min	0 : 39	1 : 06	1 : 45	2 : 12
Peso neto	kg ± 8%	13.5	19.0	24.0	28.5
Montaje		vertical / horizontal			
Clase IP		IPX4			
ERP	perfil de carga	S			M
ERP	clase	B			
Anchura (X)	mm	453			511
Profundidad (Y)	mm	263			293
Altura (Z)	mm	587	880	1018	1240