


CONCEPTA EWHs advantages

- Volumen real de capacidad del tanque (82l)
- Termo-regulador externo
- Termostato/termo-indicador externo
- Señal luminosa.
- Cuba vitrificada y protector del ánodo contra la corrosión.
- Soldadura de plasma en el tanque para una mayor durabilidad y mayor aislamiento del calor.
- Tubería de acero inoxidable para el agua caliente
- Brida grande para un fácil mantenimiento.
- Válvula de seguridad con 3 niveles de protección
- Placa de montaje sencilla para posibles cambios futuros de termo



Esquema de instalación sugerida

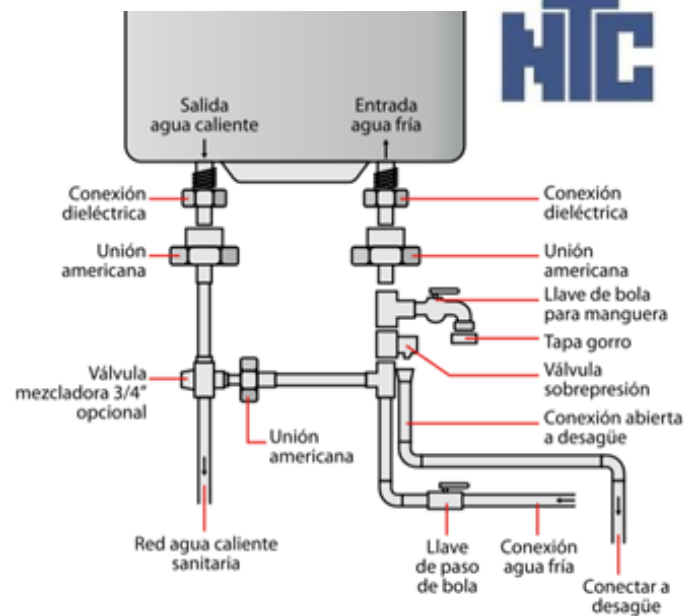

Modelo	Potencia nominal (w)	Instalación	Capacidad (L)	Diametro (cm)	Largo/Altura (cm)	Protección del tanque
GCV 804415 D07 TR(C)	1500	Vertical	82	44	85	Glass-ceramic